*订货图表*
*( 传真样张 )*

# 主令控制器
## 中型起重应用 XKD F
## 定制主令控制器

示例见 22 页

| 客户 | | 施耐德电气填写 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型号 | 销售办事处 | 编制者 | 区域 | 编号 |
| | | | | | |

**型号 ( 型号定义见第 20 页 )**

| | | | 类型 | 手柄 | AB 运动机构 模块数 | AB 运动机构 运动形式 | AB 运动机构 电位器 | CD 运动机构 模块数 | CD 运动机构 运动形式 | CD 运动机构 电位器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | | XKD F | 1 | | | | | | | |

| 施耐德工厂使用 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单号 | 行 | | MOD | LEV | POI | GLV | CT1 | CT3 | MAB | P13 | CT2 | CT4 | MCD | P24 |
| | | XKD | | | | | | | | | | | | |

**控制杆限位门**
在中央的方格区域表示手柄的运动轨迹

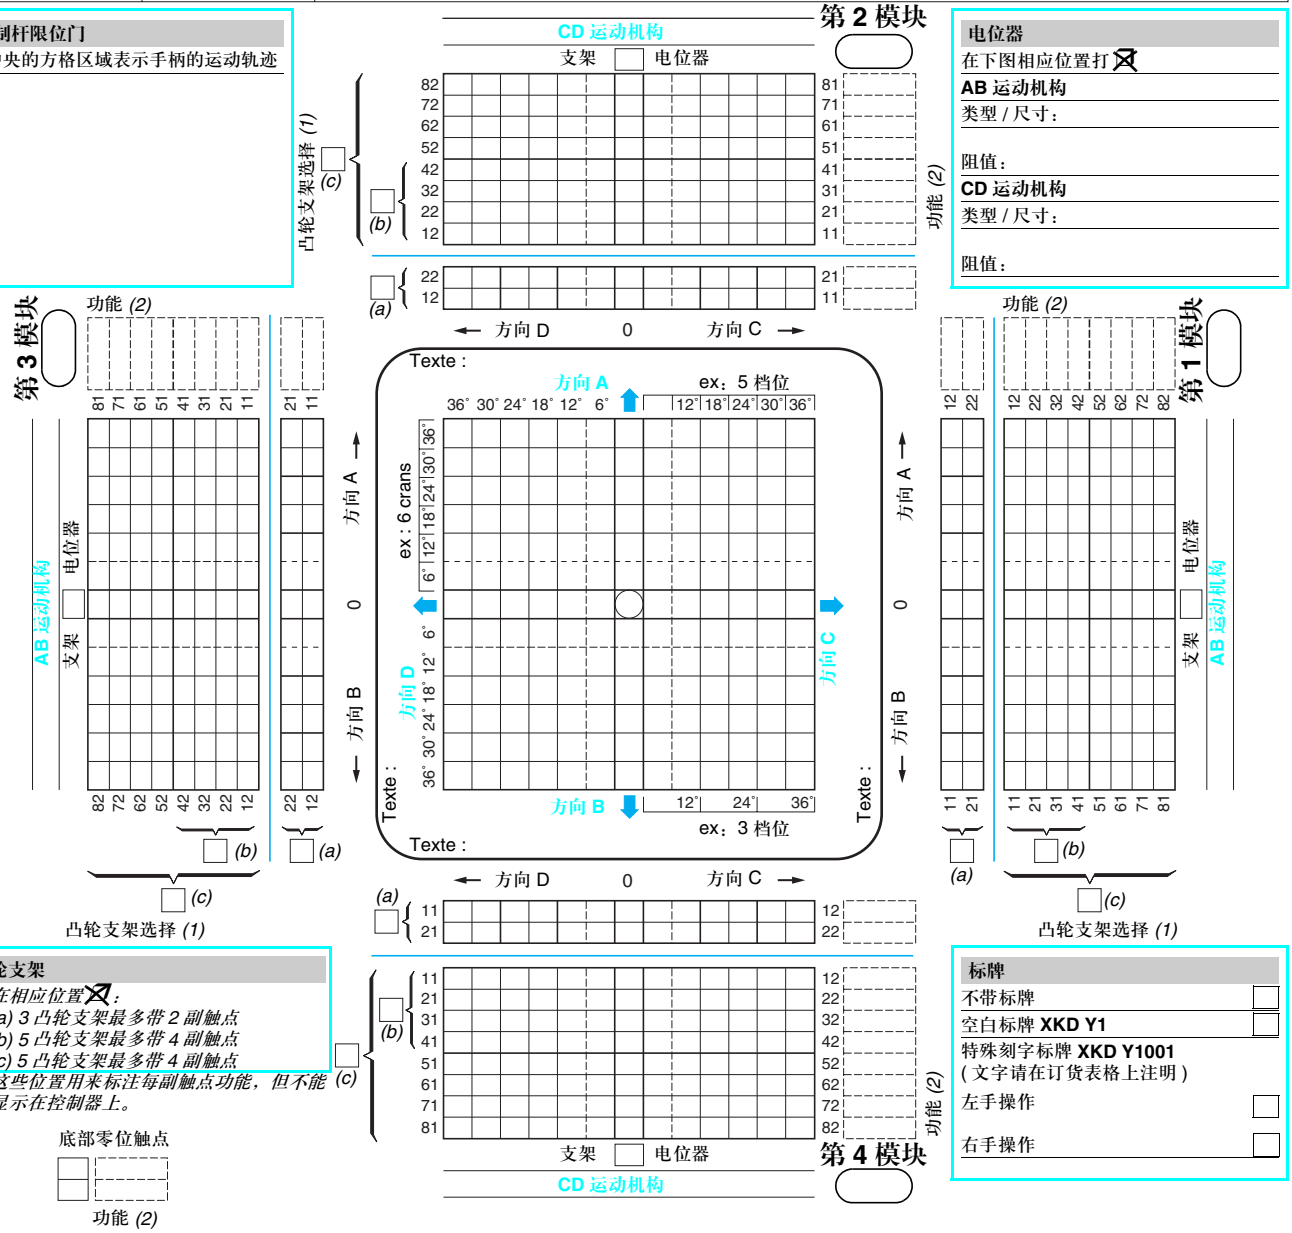


**电位器**
在下图相应位置打 ☒
**AB 运动机构**
类型 / 尺寸：
阻值：
**CD 运动机构**
类型 / 尺寸：
阻值：

**凸轮支架**
*(1) 在相应位置打 ☒ :*
*(a) 3 凸轮支架最多带 2 副触点*
*(b) 5 凸轮支架最多带 4 副触点*
*(c) 5 凸轮支架最多带 4 副触点*
*(2) 这些位置用来标注每副触点功能，但不能显示在控制器上。*

底部零位触点

功能 (2)

**标牌**
不带标牌 ☐
空白标牌 **XKD Y1** ☐
特殊刻字标牌 **XKD Y1001** ☐
( 文字请在订货表格上注明 )
左手操作 ☐
右手操作 ☐

- 重叠触点在第 5 档和第 6 档间不能实现。
- 弹簧返回操作：在 6° 位置最多 2 副触点，在随后的档位，最多 4 副触点。