

主令控制器用电位器

标准应用 XKZ A


机械特性

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 电位器型号 | XKZ A15●●● | XKZ A18●●● |
| 尺寸 | 15 | 18 |
| 标准 | UTE 93265 | |
| 安装 | 本体侧 (同步类型) | |
| 旋转操作 | 连续 | |
| 功能 | 线性 (1%) | |
| 旋转角度 | 360° | |
| 机械寿命 (每运动机构百万次操动周期数) | 3 | 1 |

电气特性

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 中点线 | 电位器出线 | |
| 中点死区 | 2° ± 1° | |
| 额定功率 (Pn) | 3 W 在 85 °C | 4 W 在 85 °C |
| 接线 | 电位器端脚引出线 | |

型号




XKZ A●●●●

| 阻值 Ω | 可用性 | 尺寸 | 型号 | 重量 kg |
|-------------------|------|----|-----------------------|----------|
| 4700 (2 x 2350) | 常备库存 | 15 | XKZ A15047 | 0,060 |
| | 短货期 | 18 | XKZ A18047 | 0,060 |
| 1000 (2 x 500) | 短货期 | 15 | XKZ A15010 | 0,060 |
| | 可提供 | 18 | XKZ A18010 | 0,060 |
| 2200 (2 x 1100) | 短货期 | 15 | XKZ A15022 | 0,060 |
| | 可提供 | 18 | XKZ A18022 | 0,060 |
| 10 000 (2 x 5000) | 常备库存 | 15 | XKZ A15100 | 0,060 |
| | 可提供 | 18 | XKZ A18100 | 0,060 |
| 其他 | 可提供 | 15 | XKZ A15000 (1) | 0,060 |
| | 可提供 | 18 | XKZ A18000 (1) | 0,060 |

(1) 备注: 当订购 XKZ A15000 和 XKZ A18000 时, 请注明电阻值。


尺寸

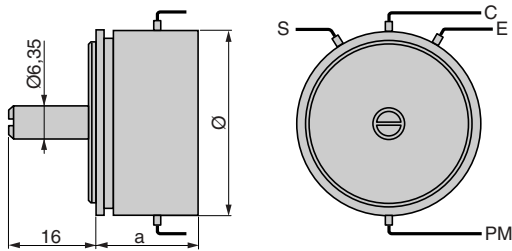

电位器支架配的小齿轮, 可与电位器同轴联结, 轴径 6.35 mm, 长 16 mm。

| | a | Ø |
|-------------------|----|-------|
| XKZ A15●●● | 20 | 36,5 |
| XKZ A18●●● | 27 | 44,45 |

接线图



E = 黄色
S = 绿色
C = 红色
PM = 黑色


主令控制器用电位器

特殊应用, 带死区 XKB Z、XKD Z

| 机械特性 | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 电位器型号 | XKB Z15●●, XKD Z15●● | XKB Z18●●, XKD Z18●● |
| 尺寸 | 15 | 18 |
| 标准 | UTE 93265 | |
| 安装 | 本体侧 (同步类型) | |
| 旋转操作 | 连续 | |
| 功能 | 线性 (1%) | |
| 旋转角度 | 360° | |
| 机械寿命 (每运动机构百万次操动周期数) | 3 | 1 |

| 电气特性 | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 中点线 | 电位器出线 | |
| 中点死区 | 2° ± 1° | |
| 额定功率 (Pn) | 3 W 在 85 °C | 4 W 在 85 °C |
| 接线 | 电位器端脚引出线 | |

型号




XKB Z1●●●, XKD Z1●●●

| XKB 用电位器 | | | | | |
|-----------------|-----|----|-----------|----------|--|
| 阻值 Ω | 可用性 | 尺寸 | 型号 | 重量 kg | |
| 4700 (2 x 2350) | 可提供 | 15 | XKB Z1547 | 0,055 | |
| | 可提供 | 18 | XKB Z1847 | 0,065 | |
| 800 (2 x 400) | 可提供 | 15 | XKB Z1508 | 0,055 | |
| | 可提供 | 18 | XKB Z1808 | 0,065 | |

| XKD 和 XKM 用电位器 | | | | | |
|-----------------|------|----|-----------|----------|--|
| 阻值 Ω | 可用性 | 尺寸 | 型号 | 重量 kg | |
| 4700 (2 x 2350) | 常备库存 | 15 | XKD Z1547 | 0,055 | |
| | 可提供 | 18 | XKD Z1847 | 0,065 | |
| 800 (2 x 400) | 可提供 | 15 | XKD Z1508 | 0,055 | |
| | 可提供 | 18 | XKD Z1808 | 0,065 | |

尺寸

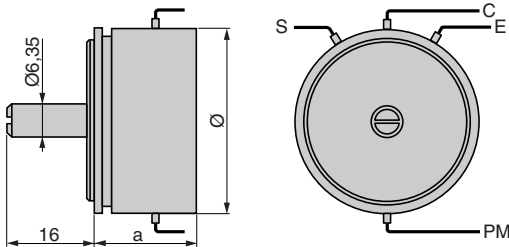


电位器支架配的小齿轮, 可与电位器同轴联结, 轴径 6.35 mm, 长 16 mm。

| | a | Ø |
|----------------------|----|-------|
| XKB Z15●●, XKD Z15●● | 20 | 36,5 |
| XKB Z18●●, XKD Z18●● | 27 | 44,45 |


接线图

XKB Z15●●, XKB Z18●●



E = 黄色
S = 绿色
C = 红色
PM = 黑色

XKD Z15●●, XKD Z18●●



E = 黄色
S = 绿色
C = 红色
PM = 黑色